


**PVC-U Solvent welded metric fittings**  
**PVC-U Raccordi per incollaggio metrici**

**SOCKET**  
**MANICOTTO**

Rev. Oct 2019

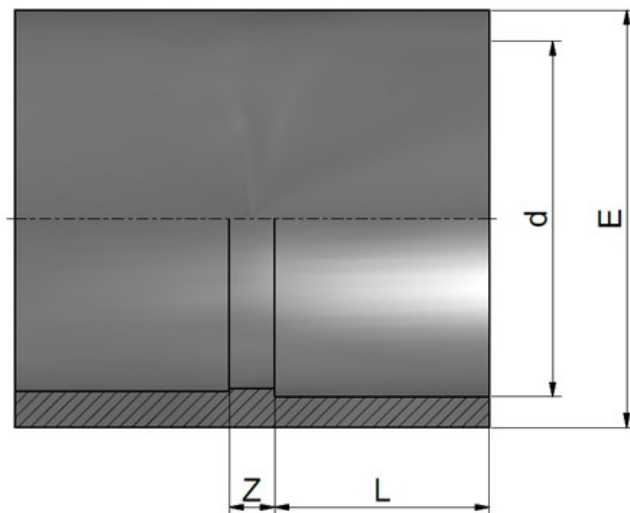

Code	d	L	Z	E	PN	Weight (g)	
RDRMAD0160	16	14	3	23	16	9	1
RDRMAD0200	20	16	4	26	16	15	2
RDRMAD0250	25	19	4	33	16	23	3
RDRMAD0320	32	22	4	41	16	36	3
RDRMAD0400	40	26	5	51	16	60	3
RDRMAD0500	50	31	4	60	16	85	3
RDRMAD0630	63	38	4	74	16	145	3
RDRMAD0750	75	43	6	88	16	218	3
RDRMAD0900	90	50	7	105	16	348	3
RDRMAD1100	110	61	5	128	16	605	4
RDRMAD1250	125	69	7	145	16	840	4
RDRMAD1400	140	76	11	161	16	1100	4
RDRMAD1600	160	86	8	182	16	1400	4

Code	d	L	Z	E	PN	Weight (g)
RDRMAD1800	180	96	8	209	10	2530
RDRMAD2000	200	106	14	230	16*	2600
RDRMAD2250	225	118	14	247	16*	4100
RDRMAD2500	250	131	10	286	10	6000
RDRMAD2800	280	146	10	320	10	7630
RDRMAD3150	315	164	12	355	10	9780
RDRMAD3550	355	185	11	386	5	11200
RDRMAD4000	400	206	12	437	5	14400

\*Reduced safety factor / *Fattore di sicurezza ridotto*

Marks / *Marchi*:

1. KIWA, DVGW
2. KIWA UNI, KIWA, DVGW
3. KIWA UNI, KIWA, DVGW, NF
4. KIWA UNI



NSF and WRAS certifications: only for valves with EPDM seals. Certifications and approvals are related to items declared on Official Listing or certificates. /  
 Certificazioni NSF e WRAS: valide solo per le valvole con guarnizioni EPDM. Le certificazioni si riferiscono ai prodotti dichiarati nelle Official Listing o sui certificati stessi.