


PVC-U Solvent welded metric fittings
PVC-U Raccordi per incollaggio metrici

TEE 90°
TI 90°

Rev. Jul 2021

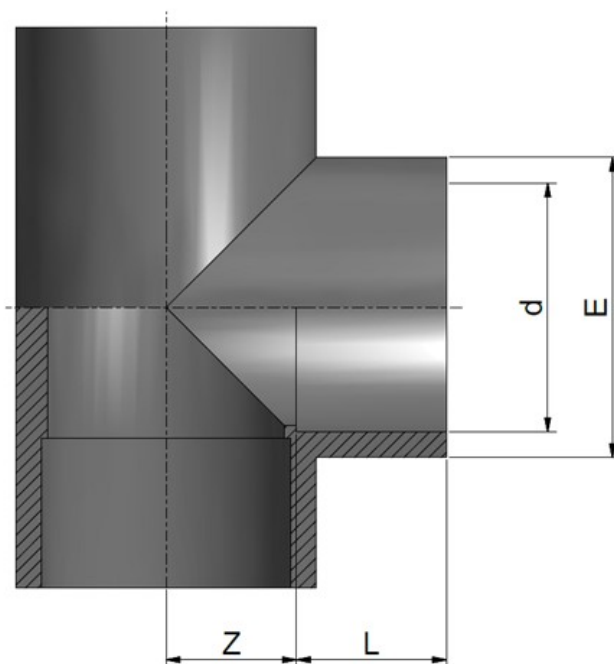

Code	d	L	Z	E	PN	Weight (g)
RDRTID0160	16	14	9	23	16	15
RDRTID0200	20	17	11	27	16	25
RDRTID0250	25	19	14	33	16	44
RDRTID0320	32	22	17	42	16	75
RDRTID0400	40	26	21	51	16	120
RDRTID0500	50	31	26	62	16	172
RDRTID0630	63	38	33	76	16	300
RDRTID0750	75	44	39	89	16	495
RDRTID0900	90	51	47	106	16	790
RDRTID1100	110	61	56	130	16	1452
RDRTID1250	125	72	64	145	16	2100
RDRTID1400	140	79	72	162	16	2550
RDRTID1600	160	89	81	188	16	4100

Code	d	L	Z	E	PN	Weight (g)
RDRTID2000	200	106	101	232	16*	7362
RDRTID2250	225	119	114	258	16*	9700
RDRTID2500	250	131	128	287	10	13250
RDRTID2800	280	146	144	319	10	17840
RDRTID3150	315	164	162	360	10	25300
RDRTID3550	355	184	294	386	5	37300
RDRTID4000	400	206	280	434	5	42100

*Reduced safety factor / *Fattore di sicurezza ridotto*

Marks / *Marchi*:

1. KIWA UNI, KIWA, DVGW
2. KIWA UNI



NSF and WRAS certifications: only for valves with EPDM seals. Certifications and approvals are related to items declared on Official Listing or certificates. /
 Certificazioni NSF e WRAS: valide solo per le valvole con guarnizioni EPDM. Le certificazioni si riferiscono ai prodotti dichiarati nelle Official Listing o sui certificati stessi.